

NEXTGEN

DOWNLIGHTS

CDN
西顿照明
NORDIC



Nextgen downlight kan monteres direkte i isolering. Montering foretages helt uden brug af værktøj og installation sløjfes videre i den integrerede fempolede klemrække. Frontringen er udført i støbt pulverlakeret aluminium og det er muligt at kippe lyskilde 20 grader.

CDN Nordic yder 5 års garanti på armaturet.



Lyskilde købes separat.



Wattage	Max 7W
IP Klasse	IP20
Vægt (kg)	0,2
Volt	230V
Antal per sikring	max 75% af gældende sikringsstørrelse
Armatur Materiale	AW
Lyskilde	GU10 Fatning
Tryk terminaler	Push Fit
Drift temperatur	fra -25° to +40°
Farver	Mat hvid / Børstet aluminium / Sort



Ø76mm

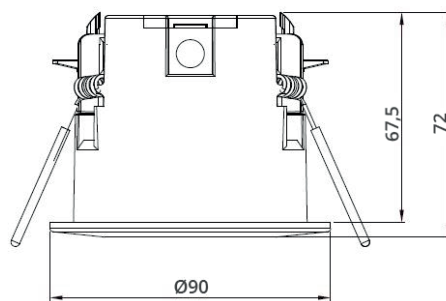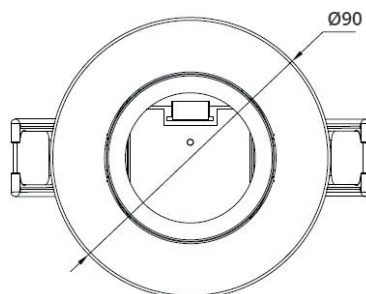

EAN NUMMER	PRODUKTNAVN
7072907837983	Nextgen Downlight GU10 Fatning Mat hvid frontring, rund
7072907837990	Nextgen Downlight Børstet aluminium frontring, rund Tilbehør
7072907838003	Nextgen Downlight Sort frontring, rund Tilbehør

CDN
西顿照明
NORDIC